

Trabaja



Motos de trabajo



www.suzuki.com.mx

*Estos datos son obtenidos bajo pruebas de laboratorio por lo que no son oficiales y sirven sólo como referencia.

**Peso neto: se define como el peso combinado de la motocicleta y su contenido. Incluye lo siguiente: peso seco (peso de la motocicleta), gasolina (tanque lleno), líquidos y lubricantes (anticongelante, aceites, líquidos de freno, etc.), batería, herramienta de origen y equipo estándar montado de fábrica.

***Peso seco: expresado en kilogramos, es la masa de la motocicleta sin incluir gasolina, aceites, líquidos, batería, herramienta ni accesorios.

SUZUKI MOTOR DE MÉXICO S.A. DE C.V., se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, especificaciones, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. Infórmese con su distribuidor local de los detalles de dichos cambios. Las fotos son de uso ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

- POR SU SEGURIDAD:
- Lea cuidadosamente su manual
 - Mantenga la luz encendida
 - Siempre lleve puesto casco, lentes de protección y ropa adecuada
 - Conduzca siempre por la derecha, sólo adelante otros vehículos por la izquierda




Una motocicleta de uso rudo creada para el mercado mexicano. Su ergonomía está diseñada para pasar largas jornadas de trabajo arriba de ella, garantizando la mayor comodidad de su categoría. Su bajo consumo de combustible, que puede dar hasta 56 kilómetros por litro*, y el bajo costo de sus refacciones, convierten a la Huracán en la motocicleta con el mejor costo total de propiedad a corto, mediano y largo plazo.



Ficha Técnica

Desplazamiento	124 cc	Altura de asiento	750 mm
Tipo de motor	4 tiempos, 1 cilindro	**Peso neto	122 kg
*Torque	0.85 kg-m / 8500 rpm	***Peso seco	114 kg
*Potencia	12 CV / 9500 rpm	Suspensión delantera	Telescópica hidráulica con resorte
Diámetro x carrera	57 mm x 48.8 mm	Suspensión trasera	Basculante, doble amortiguador, ajustable de 5 posiciones
Relación de compresión	9,5 : 1	Frenos delanteros	Tambor
Sistema de arranque	Eléctrico y pedal	Frenos traseros	Tambor
Transmisión	5 velocidades	Llanta delantera	2,75 -18 4PR
Carburación	Mikuni VM22	Llanta trasera	3,00 -18
Largo total	1920 mm	Tanque de combustible	14 litros
Ancho total	735 mm		
Alto total	1110 mm		
Distancia entre ejes	1265 mm		
Distancia al piso	160 mm		

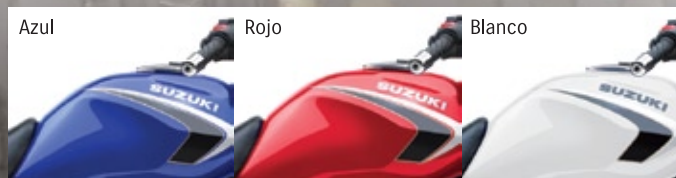

Características especiales:

- Arranque eléctrico y de patada
- Parrilla integrada que carga 15 kg más que la competencia
- Rendimiento de 56 km/litro de gasolina*
- Medidor de gasolina en tablero
- Económica y confiable
- Menor costo de propiedad
- Rines con rayos reforzados


HURACÁN EN125

La AX100 es sumamente confiable, muy robusta y sobre todo muy económica. La motocicleta de Suzuki ideal para los pequeños negocios.



Ficha Técnica

Desplazamiento	98 cc	Altura de asiento	780 mm
Tipo de motor	2 tiempos, 1 cilindro	**Peso neto	94 kg
*Torque	0.97 kg-m / 6500 rpm	***Peso seco	86 kg
*Potencia	10 CV / 7500 rpm	Suspensión delantera	Telescópica hidráulica con resorte
Diámetro x carrera	50 mm x 50 mm	Suspensión trasera	Basculante, doble amortiguador, ajustable de 5 posiciones
Relación de compresión	6,6 : 1	Frenos delanteros	Tambor
Sistema de arranque	Pedal	Frenos traseros	Tambor
Transmisión	4 velocidades	Llanta delantera	2,50 -18 4PR
Carburación	Mikuni VM20SS	Llanta trasera	2,75 -18 4PR
Largo total	1865 mm	Tanque de combustible	12 litros
Ancho total	725 mm		
Alto total	1050 mm		
Distancia entre ejes	1215 mm		
Distancia al piso	140 mm		

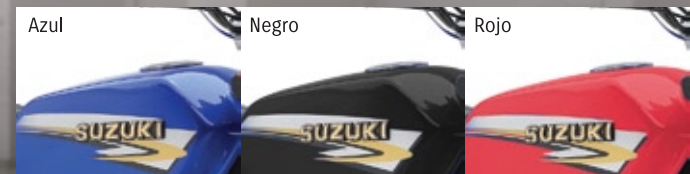

Características especiales:

- Robusta y confiable
- Bajo consumo de gasolina
- Mantenimiento económico
- Precio muy accesible

AX100